


معرفی دستگاه



- ۰۱ ۱۶ پورت شبکه با سرعت 10/100/1000
- ۰۲ ۲ پورت شبکه با سرعت 10/100/1000 به عنوان UPLink
- ۰۳ ۲ پورت SFP به عنوان UPLink
- ۰۴ چراغ نشانگر PWR
- ۰۵ کلید Vlan
- ۰۶ چراغ نشانگر پورت های دستگاه
- ۰۷ چراغ نشانگر POE برای هر پورت
- ۰۸ قاب فلزی
- ۰۹ محل اتصال کابل برق
- ۱۰ پیچ ارت

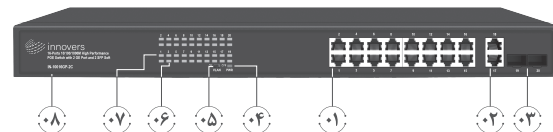

سوئیچ ۱۶ پورت گیگابیتی PoE (۲۵۰ وات)

دارای پورت های فیبر SFP

مدل : IN-10016GP-2C



16 Ports Gigabit PoE Switch(250w)

With SFP Fiber Ports


Model : IN-10016GP-2C




www.innovers.ir
ساخت ایران

www.innovers.ir
Made in Iran

Description

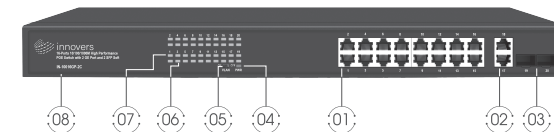

- 01 1*10/100/1000 RJ45 POE Ports
- 02 2*10/100/1000 RJ45 UP Link Ports
- 03 2*1000 Base-x SFP Fiber Ports
- 04 PWR LED
- 05 Vlan Button
- 06 Port LED
- 07 POE LED
- 08 Metal Case
- 09 Power Cord
- 10 Earth Screw



Product Description

IN-10016GP-2C is 16 ports Gigabit PoE Switch comply with IEEE802.3af/at PoE standard, made up by 16*10/100/1000Mbps PoE ports, 2*Gigabit uplink ports, 2*SFP fiber injector. designed with desktop/rack-mount metal case, easy to provide power and Ethernet for wireless access point, IP camera...


For IN-10016GP-2C , all 16 RJ45 ports support auto-negotiation, auto MDI/MDIX, for high density PD equipment environment; To guarantee the important data transmission without any delay, it deal with flow classification based on different environment and application.

This PoE switch with max 250W/ power supply, 30W for each PoE ports, fully work with IEEE 802.3af/at standard PoE PD equipment, simply plug and play, With the innovative energy-efficient technology, users can choose the PoE switch according power consumption, making it an eco-friendly solution for business networking. such as hotel, campus, industry zone, shopping mall...

 This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures

Specifications

Model	IN-10016GP-2C
CPU	RTL8382L+2*RTL8218B+RTL8214FC
Standard	1.IEEE802.3 10BASE-T Ethernet 2.IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 3.IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 4.ANSI/IEEE 802.3 NWay Automatic negotiation 5.IEEE802.3af 6.IEEE802.3at
Ports	16* 10/100/1000M RJ45 PoE Ports 2 * 10/100/1000M RJ45 Up-Link Ports 2 * 1000Base-X SFP Fiber Ports
Property	1.Connector: RJ-45,SFP. 2.Support 10M/100M/1000 Mbit/s data rate 3.Support half duplex, full duplex, self negotiation mode 4.Support MDI/MDI-X adaptive 5.Support VLAN port isolation
LAN Cable	1.10/100/1000 BASE-TX: 2.3/4/5 twisted pair, max 100 meters transmit range
LINK LED	1.Per Port:1000LINK/Act; 10/100M Link/Act 2.Per Device: POWER
Back bandwidth	56Gbps
Packet Forwarding Rate	10 Mbps : 14800pps 100 Mbps : 148000pps 1000 Mbps : 1480000pps
Switching Mode	Storage and forwarding
MAC Address	Support MAC address automatic learning, automatic aging MAC Address Table: 8K
PoE Standard	IEEE802.3af.IEEE802.3at
Max Port PoE power	30W
ESD	±6KV
Max Power	250W /
DC Input	100 — 240V~ 50/60Hz
Working Temperature	0°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C
Working Humidity	10% ~ 90% RH
Storage Humidity	5% ~ 90% RH
Heat dissipation	Fan
Size (L×W×H)	L440*W221.5*H45H
Weight	4 kg



IN-10016GP-2C یک سوئیچ ۱۶ پورت PoE گیگابیتی غیر مدیریتی به همراه ۲ پورت combo (شامل ۲ پورت شبکه گیگابیتی + ۲ پورت فیبر نوری) به عنوان UPLink است.
اندازه این دستگاه رکمونث بوده و به راحتی قابل نصب در انواع رک می باشد و همچنین جنس بدنه این سوئیچ فلزی بوده و در برابر ضربات احتمالی ناشی از حمل و نقل و جابجایی بسیار مقاوم است .
تمام ۱۶ پورت این دستگاه از قابلیت های Auto-Negotiation و Auto-MDI/MDIX پشتیبانی می کند.
توان کل سوئیچ ۲۵۰ وات می باشد (۱۵ وات به ازای هر پورت و تا ۳۰ وات در شرایط خاص) .


 این دستگاه، یک محصول کلاس A است. در محیط های داخلی کوچک، ممکن است باعث تداخل رادیویی شود که در این صورت کاربر، ملزم به انجام اقدامات مناسب می باشد.



IN-1004GP-1C



IN-1008GP-2T



IN-10016GP-2C



IN-10024GP-2C