


معرفی دستگاه



- ❶ ۲۴ پورت POE شبکه با سرعت 10/100/1000
- ❷ ۲ پورت شبکه با سرعت 10/100/1000 به عنوان UPLink
- ❸ ۲ پورت SFP به عنوان UPLink
- ❹ چراغ نشانگر PWR
- ❺ کلید Vlan
- ❻ چراغ نشانگر پورت های دستگاه
- ❼ چراغ نشانگر POE برای هر پورت
- ❽ قاب فلزی
- ❾ محل اتصال کابل برق
- ❿ پیچ آرت

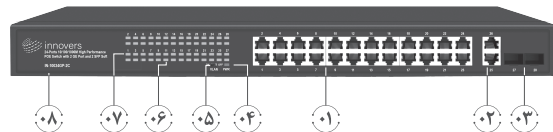

سوئیچ ۲۴ پورت گیگابیتی PoE (۴۰۰ وات)

دارای پورت های فیبر SFP

مدل : IN-10024GP-2C



www.innovers.ir
ساخت ایران



24 Ports Gigabit PoE Switch(400w)


With SFP Fiber Ports

Model : IN-10024GP-2C



www.innovers.ir
Made in Iran

Description

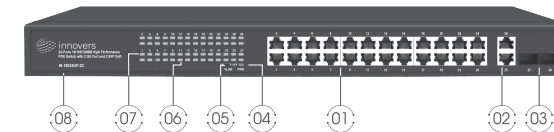

- ❶ 24*10/100/1000 POE Ports
- ❷ 2*10/100/1000 Rj45 UP Link Ports
- ❸ 2*1000 Base-x SFP Fiber Ports
- ❹ PWR LED
- ❺ Vlan Button
- ❻ Port LED
- ❼ POE LED
- ❽ Metal Case
- ❾ Power Cord
- ❿ Earth Screw



Product Description

IN-10024GP-2C is 24 ports Gigabit PoE Switch comply with IEEE802.3af/at PoE standard, made up by 24*10/100/1000Mbps PoE ports, 2*Gigabit uplink ports, 2*SFP fiber injector. designed with desktop/rack-mount metal case, easy to provide power and Ethernet for wireless access point, IP camera...

For SP-2404GFB, all RJ45 ports support auto-negotiation, auto MDI/MDIX, for high density PD equipment environment; To guarantee the important data transmission without any delay, it deal with flow classification based on different environment and application.

This PoE switch with max 250W/400W power supply, 30W for each PoE ports, fully work with IEEE 802.3af/at standard PoE PD equipment, simply plug and play, With the innovative energy-efficient technology users can choose the PoE switch according power consumption making it an eco-friendly solution for business networking. such as hotel, campus, industry zone, shopping mall...

 This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures

Specifications

Model	IN-10024GP-2C
CPU	RTL8382L+2*RTL8218B+RTL8214FC
Standard	1.IEEE802.3 10BASE-T Ethernet 2.IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 3.IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 4.ANSI/IEEE 802.3 NWay Automatic negotiation 5.IEEE802.3af 6.IEEE802.3at
Ports	24* 10/100/1000M RJ45 PoE Ports 2 * 10/100/1000M RJ45 UpLink Ports 2 * 1000Base-X SFP Fiber Ports
Property	1.Connector: RJ-45,SFP. 2.Support 10M/100M/1000 Mbit/s data rate 3.Support half duplex, full duplex, self negotiation mode 4.Support MDI/MDI-X adaptive 5.Support VLAN port isolation
LAN Cable	1.10/100/1000 BASE-TX: 2.3/4/5 twisted pair, max 100 meters transmit range
LINK LED	1.Per Port:1000LINK/Act; 10/100M Link/Act 2.Per Device: POWER
Back bandwidth	56Gbps
Packet Forwarding Rate	10 Mpbs : 14800pps 100 Mpbs : 148000pps 1000 Mpbs : 1480000pps
Switching Mode	Storage and forwarding
MAC Address	Support MAC address automatic learning, automatic aging MAC Address Table: 8K
PoE Standard	IEEE802.3af.IEEE802.3at
Max Port PoE power	30W
ESD	±6KV
Max Power	250W / 400W
DC Input	100—240V~ 50/60Hz
Working Temperature	0°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C
Working Humidity	10% ~ 90% RH
Storage Humidity	5% ~ 90% RH
Heat dissipation	Fan
Size (L×W×H)	L440*W221.5*H45H
Weight	4 kg



IN-10024GP-2C یک سوئیچ ۲۴ پورت گیگابیتی غیر مدیریتی به همراه ۲ پورت combo (شامل ۲ پورت شبکه

+ ۲ پورت فیبر نوری) به عنوان UPLink است.

اندازه این دستگاه رکمونت بوده و به راحتی قابل نصب در انواع رک می باشد. بدنه این سوئیچ، فلزی بوده و در برابر ضربات ناشی از حمل و نقل و جابجایی بسیار مقاوم است.

تمام ۲۴ پورت این دستگاه از قابلیت های Auto-MDI/MDIX و Auto-Negotiation پشتیبانی می کند.


توان کل سوئیچ ۴۰۰ وات می باشد (۱۵ وات به ازای هر پورت و تا ۳۰ وات در شرایط خاص) .



IN-1004GP-1C



IN-1008GP-2T



IN-10016GP-2C



IN-10024GP-2C

 این دستگاه، یک محصول کلاس A است. در محیط های داخلی کوچک، ممکن است باعث تداخل رادیویی شود که در این صورت کاربر، ملزم به انجام اقدامات مناسب می باشد.