


معرفی دستگاه



- ۰۱. ۴ پورت شبکه Poe با سرعت 10/100/1000
- ۰۲. ۱ پورت شبکه با سرعت 10/100/1000 به عنوان UPLink
- ۰۳. ۱ پورت فیبر نوری با سرعت 1GB به عنوان UPLink
- ۰۴. قاب فلزی
- ۰۵. LED نشانگر فیبر نوری
- ۰۶. LED نشانگر PWR
- ۰۷. محل اتصال کابل برق
- ۰۸. پیچ ارت

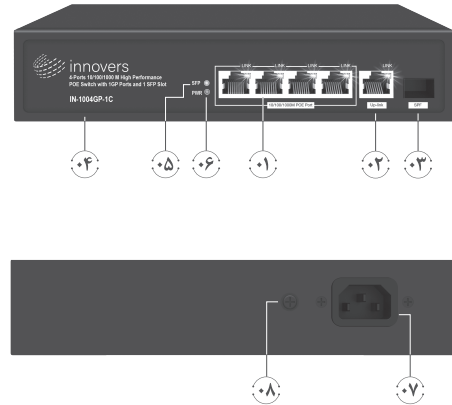

سوئیچ ۴ پورت گیگابیتی PoE (۶۵ وات)

دارای پورت های فیبر SFP


مدل : IN-1004GP-1C




4 Ports Gigabit PoE Switch (65w)

With SFP Fiber Ports

Model : IN-1004GP-1C

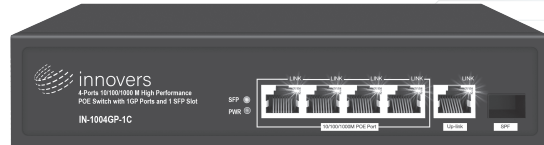


www.innovers.ir
ساخت ایران

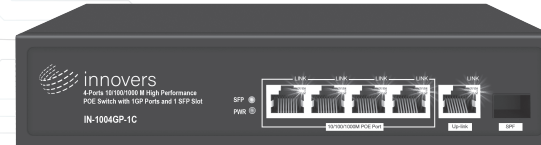

www.innovers.ir
Made in Iran

Description

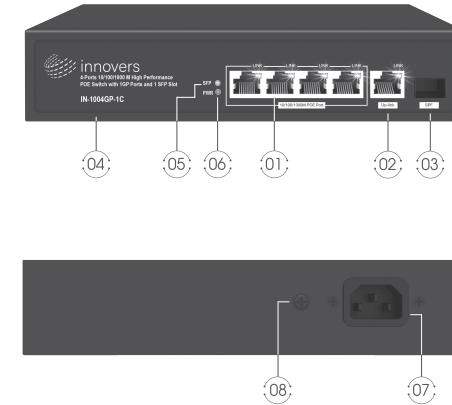

- 01. 4*10/100/1000 Auto Negotiation / Auto MDI/MDIX POE Ports
- 02. 1*10/100/1000 Auto Negotiation / Auto MDI/MDIX UPLink Port
- 03. 1*1000M Sfp Fiber Port
- 04. Metal Case
- 05. SFP LED
- 06. PWR LED
- 07. Power Cord
- 08. Earth Screw



Product Description

IN-1004GP-1C is an 4 ports Gigabit PoE switch with Gigabit SFP fiber injector, Gigabit Uplink port and Gigabit PoE ports. designed with desktop metal case, easy to make the transition to Gigabit Ethernet.

All 4 ports support auto-negotiation, auto MDI/MDIX and standard IEEE 802.3af/at POE, simply plug and play. With the innovative energy-efficient technology, users can choose the PoE switch according power consumption, making it an eco-friendly solution for home/business networking.

Main Features

- ① Desktop metal case, easy to set up.
- ② 4*10/100/1000Mbps PoE Ports, 1*10/100/1000Mbps UpLink Port, 1*Gigabit SFP Port
- ③ Four PoE ports, comply with IEEE802.3af/at PD equipmen
- ④ Port priority: if all PoE PD equipment power consumption become overloaded, a priority will be arranged among the PoE ports, then the system will cut off the power of the lowest-priority port.

⚠ This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures

Specifications

Model	IN-1004GP-1C
CPU	RTL8367S+IP804A
Standard	1.IEEE802.3 10BASE-T Ethernet 2.IEEE802.3u 100BASE-TX faster Ethernet 3.IEEE802.3ab 1000BASE-T gigabit Ethernet 4.ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation 5.IEEE802.3 af 6.IEEE802.3at
Ports	4 * 10/100/1000M auto Negotiation /auto MDI/MDIX PoE Ports 1 * 10/100/1000M auto Negotiation /auto MDI/MDIX up-link Port 1 * 1000M SFP Fiber Port
Cable requirement	10BASE-T: UTP 3, 4, 5 cable (≤100 meters) 100BASE-TX: UTP 5 cable (≤100 meters) 1000BASE-TX: UTP 5 cable (≤100 meters)
IEEE802.3 af	Support/15.4W
IEEE802.3at	Support/30W
POE	65W
PoE Standard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af,802.3at
Advanced Functions	Comply with IEEE 802.3at/af PDs Port Priority Function Support storage forwarding MAC Address Auto-Learning and Auto-Aging. IEEE802.3X Flow Control for Full-Duplex Mode and Backpressure for Half-Duplex Mode
Backplane Bandwidth	12Gbps
MAC Address Table	2K
Forwarding Rate	10BASE-T:14800pps/port 100BASE-TX:148000pps/port 1000BASE-TX:1480000pps/port
LED Indicator	PWR LINK for each port
Size(L*W*H)	210mm*136mm*44.5mm



یک سوئیچ ۴ پورت PoE گیگابیتی غیر مدیریتی و همچنین یک پورت combo (شامل یک پورت شبکه گیگابیتی + یک پورت فیبر نوری) می باشد .
جنس بدنه این سوئیچ از فلز بوده و در برابر ضربات احتمالی در حمل و نقل و نصب، بسیار مقاوم می باشد .
پورتهای این سوئیچ از حالت های Auto-Negotiation و Auto MDT/MDIX و استانداردهای IEEE802.3af/at پشتیبانی می کنند.

مشخصات اصلی دستگاه

- ① دارا بودن بدنه فلزی و نصب آسان
- ② پورت شبکه 4*10/100/1000 Mbps poe +1*Gigabit fiber port + 1*10/100/1000UPLink
- ③ دارای چهار پورت P0E می باشد و از هر دو استاندارد IEEE802.3af و IEEE802.3at پشتیبانی می کند.
- ④ اگر توان مصرفی تجهیزات متصل به سوئیچ زیاد باشد ، یک اولویت بندی در بین پورت ها به صورت اتوماتیک انجام می شود و پورت دارای کمترین اولویت خاموش یا قطع می گردد.

⚠ این دستگاه، یک محصول کلاس A است. در محیط های داخلی کوچک، ممکن است باعث تداخل رادیویی شود که در این صورت کاربر، ملزم به انجام اقدامات مناسب می باشد.



IN-1004GP-1C



IN-1008GP-2T



IN-10016GP-2C



IN-10024GP-2C