

لیست پسته بندی

1	Switch
1	Power adapter



سوئیچ ۸ پورت گیگابیتی



مدل : IN-1008G

www.innovers.ir

ساخت ایران

راهنمای استفاده سوئیچ اینوورس

10Base-TX : Cat3/ 4/ 5 or above UTP($\leq 100m$) 100Base-TX: Cat5 or above UTP($\leq 100m$) 1000Base-TX: Cat5 or above UTP($\leq 100m$)	Cable type
149*70*23mm	Size
Air: $\pm 4K$	ESD
Common mode 2K, differential mode 1K	Surge
Class A	EMC
Working temperature: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$; Storage temperature: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$; Humidity: 5% $\sim$ 95% (no condensation)	Working Environment

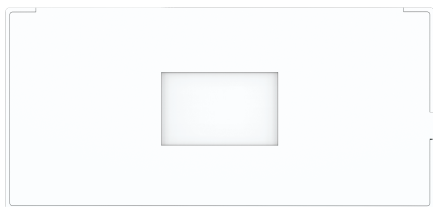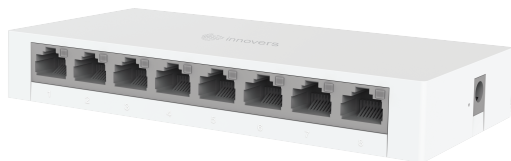

توضیحات

مدل IN-1008G یک سوئیچ گیگابیتی با کارایی بالا، سرعت بالا و مقرون به صرفه است که ۸ رابط گیگابیتی فراهم می‌کند و عمدتاً در محیط‌های خانگی استفاده می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی

سوئیچ‌های RJ45 با سرعت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه.

کاربری آسان و مقرون به صرفه.

کوچک و ظریف، مصرف برق پایین.

مشخصات سخت افزاری

IN-1008G	Model
AN8855H*2	CPU
IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3x	Standard
8*10M/100M/1000Mbps RJ45 Ethernet	Interface
Port type: RJ-45 Support 10M/100M/1000Mbps transfer rate Support half-duplex, full-duplex, and auto-negotiation working modes Support MDI/MDI-X adaptive	Ethernet port properties
Store-and-forward mode	Exchange Mode
11904Mpps	Packet forwarding rate
16Gbps	Backplane Bandwidth
Max: 2K Support automatic address learning and automatic aging	MAC address table
PWR: Power light, green on when powered on, off when not powered on Network port light: Yellow light is always on, Link; flashing, there is data; off, not connected.	Indicator
<5W	Maximum power consumption
DC 5V 1A	Power input